


ELASTISCHE, WASSERDURCHLÄSSIGE BODENSYSTEME FÜR DIE PFERDEHALTUNG

aus Recycling-Gummigranulat



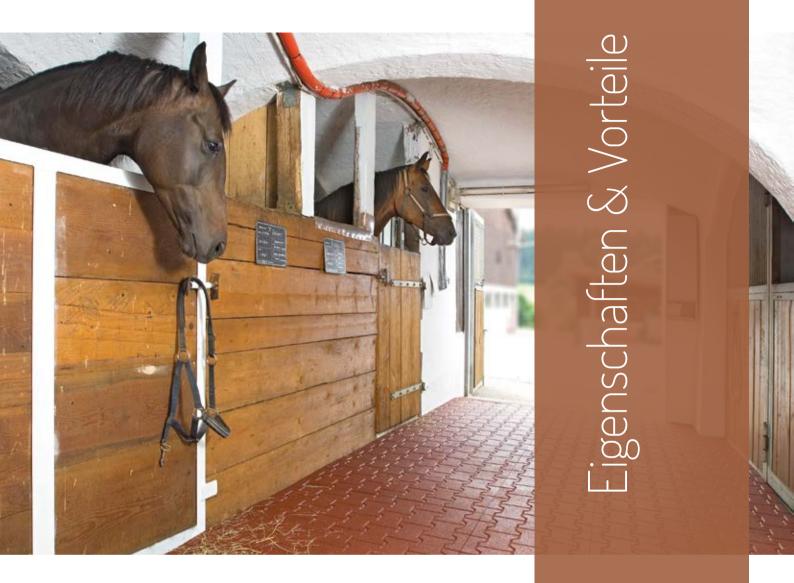

Lösungen für Gesundheit & Wohlbefinden Ihrer Pferde

Unsere KOMFORTEX® Beläge gewährleisten eine hohe Wärmeisolierung gegen Bodenkälte im Innen- und Außenbereich, sind langzeit-urinbeständig, frostsicher, witterungsbeständig und zeichnen sich vor allem durch Wasserdurchlässigkeit aus. KOMFORTEX® Bodensysteme sind außerdem trittsicher und bieten durch die positive Rutschhemmung ein verringertes Unfall- und Verletzungsrisiko ohne dabei den Hufmechanismus negativ zu beeinflussen. Die hohe Elastizität der Beläge fördert sowohl die Durchblutung als auch das Wachstum des Hufs. Die geräuschdämpfenden Eigenschaften der KOMFORTEX®-Produkte minimieren die Lärmeinflüsse im Stall und damit auch das Stressaufkommen. Dies trägt positiv zur Gesundheit der Pferde bei.



Geprüfte Qualität DLG Fokus Test



Witterungsbeständig und frostsicher wirkt auch isolierend gegen Bodenkälte



Verbesserte Trittsicherheit durch angemessene Weichheit und Elastizität



Schallmindernde Wirkung besseres Stallklima durch mehr Ruhe



Hohe Rutschsicherheit durch rutschfesten Gummibelag werden Verletzungen vermieden – von Pferd und Reiter



Langzeit-urinbeständig



Optimal bei rheumatischen Erkrankungen gelenkschonender Belag




Umweltfreundlich unbedenkliche, TÜV-geprüfte Inhaltsstoffe, recyclingfähig



Lange Haltbarkeit bei fast jedem Hufbeschlag



Wasserdurchlässig zusätzlich Drainage an der Unterseite



Hohe Dimensionsstabilität durch vorinstallierte Steckverbinder bei KOMFORTEX® Elastikplatten, Safe und H-Stein-Platten



Verschiedene Formen und Farben für optimale Gestaltungsvielfalt




Einfaches Zuschneiden & Verlegung kostengünstig selbst zu verlegen auf drainagefähigem, ungebundenen oder gebundenen Untergrund, Verklebung möglich









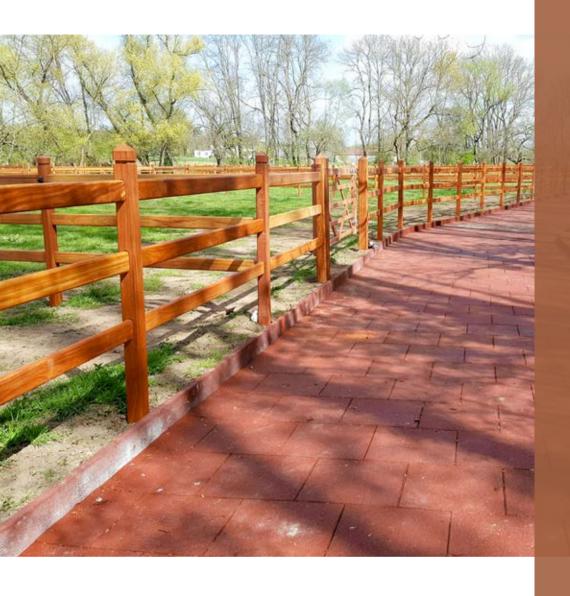

für Paddocks, Offen- u. Freilaufställe, Pferdeboxen mit Drainage im Unterbau, Anbinde- u. Waschplätze:



KOMFORTEX® Elastikplatte

Abmessungen Länge x Breite x Stärke

1.000/500 x 500 x 40 mm oder

500 x 500 x 30 mm

Flächengewicht 35,6 kg/m² (40 mm) | 26,4 kg/m² (30 mm)

Farben rot/grün/schwarz/grau













Vorbereitung des Untergrundes

KOMFORTEX® Bodenbeläge können sowohl auf ungebundenem als auch gebundenem Untergrund verlegt werden.

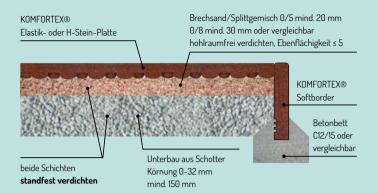

Herstellung des UNGEBUNDENEN Untergrundes

Herstellung des GEBUNDENEN Untergrundes

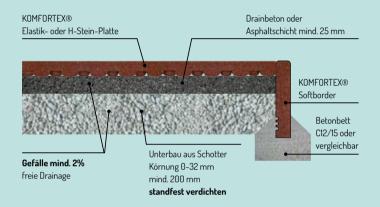

Der Boden ist bis zur benötigten Tiefe zuzüglich der zu verlegenden Plattenstärke abzutragen. Es ist äußerst wichtig, für eine fachgerechte Herstellung des Untergrundes vor Beginn der Verlegung zu sorgen!
Zu empfehlen ist eine flexible Randeinfassung wie z.B. die KOMFORTEX® Softborder.

Da **KOMFORTEX**® Platten eine ausgezeichnete Wasserdurchlässigkeit aufweisen, muss der entsprechende Untergrund (insbesondere auch gebundene Tragschichten) drainagefähig sein. Befestigte Flächen, welche man meistens in den Pferdeboxen wiederfindet, müssen ebenflächig sein und ein Gefälle von mindestens 2 % sowie eine entsprechende Abflussmöglichkeit für das ablaufende Wasser aufweisen. Unebenheiten größer als 3 mm, in denen sich Wasser sammeln kann, sind durch eine geeignete Ausgleichsschicht zu nivellieren.

Lagerung von KOMFORTEX® Produkten

KOMFORTEX® Produkte wärmen sich wie andere Materialien unter direkter Sonneneinstrahlung rasch auf. Zur Vermeidung hoher Temperaturunterschiede vor Verlegung, sollten **KOMFORTEX®** Produkte in vergleichsweise schattigen Bereichen verlegt und gelagert werden.


KOMFORTEX® Produkte sind im allgemeinen in trockenen, gleichmäßig temperierten Bereichen bei Temperaturen über 10°C zu lagern. Wurden im Einzelfall die Produkte bei Temperaturen unter 10°C gelagert, sind sie mindestens zwei Stunden vor der Verlegung bei Umgebungstemperatur des Einbauorts über 10°C zu akklimatisieren.



























Sinnvolle Ergänzungen zu KOMFORTEX® Bodenbelägen

KOMFORTEX® Rand- und Randeckprofile vermeiden Stolperkanten um Flächen mit Bodenbelägen, während KOMFORTEX® Softborder unsere Bodenbeläge optimal einfassen.




Einfassungen für Gummibeläge bei unbefestigtem Untergrund (müssen einbetoniert werden). KOMFORTEX® Softborder Länge x Breite x Stärke 1,000 x 250 x 50 mm

11,0 kg/St.

rot/grün/schwarz/grau

Gewicht

Farben

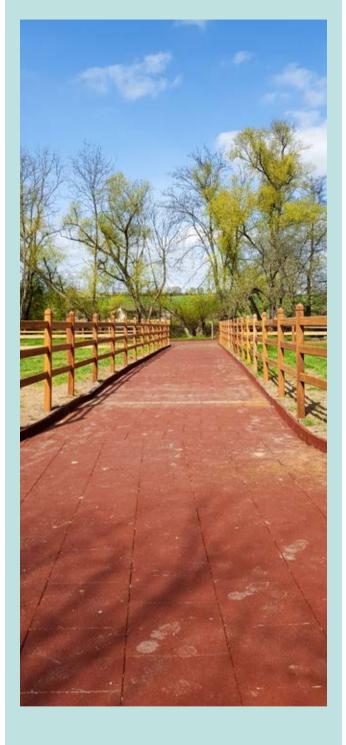













Schutz für Pferd und Reiter

KOMFORTEX® Reitplatzeinfassungen aus elastischem Recycling-Gummigranulat bieten einen optimalen Schutz für Pferd und Reiter und halten den Reitplatzbelag dabei an Ort und Stelle. Sie stellen eine optisch saubere Lösung als Begrenzung für Reitplätze dar und können jederzeit schnell in ein Fundament aus Beton oder Holz mittels Schraubverankerung installiert werden. KOMFORTEX® Reitplatzeinfassungen sind auch die ideale Lösung um bestehende oder veraltete Reitplätze auf den aktuellen Sicherheitsstandard zu bringen.

KOMFORTEX® Reitplatzeinfassung - Einfaches Schneiden

Obwohl die KOMFORTEX® Reitplatzeinfassung äußerst stabil ist, kann sie aufgrund der Granulatstruktur auf einfache Weise bearbeitet werden. Mit Hilfe einer handelsüblichen Stichsäge können die einzelnen Elemente auf das gewünschte Maß gekürzt werden. Auch das Schneiden der Elementenden auf jeden erforderlichen Winkel gelingt auf diese Weise einfach und schnell. Der Gestaltung der Reitplatzecken sind somit keinerlei Grenzen gesetzt.

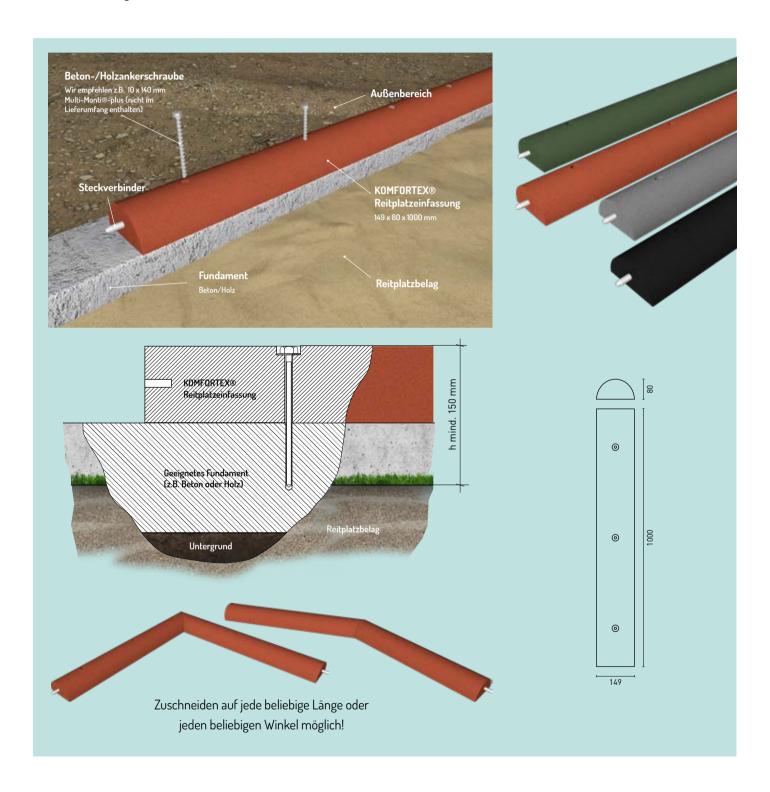

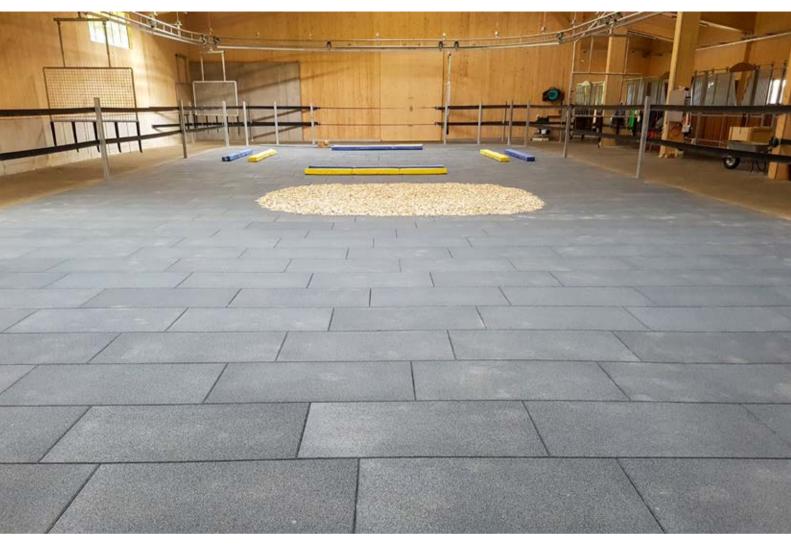










Sinnvolle Ergänzungen zu KOMFORTEX® Bodenbelägen

Unser KOMFORTEX® Wandtrittschutz schützt effektiv in Pferdeboxen vor Verletzungen und vor Beschädigungen der Wände.

KOMFORTEX® Wandtrittschutz (Rollenware)

KOMFORTEX® Protection und Variant eignen sich als robuster, pflegeleichter und flüssigkeitsunempfindlicher Elastikbelag besonders als Wandtrittschutz in Pferdeboxen. Durch die Materialstärke von 8 – 12 mm schützt unser Rollenmaterial die Boxenwände und vermindert das Verletzungsrisiko der Pferde. KOMFORTEX® Protection und Variant können verklebt oder verschraubt werden.

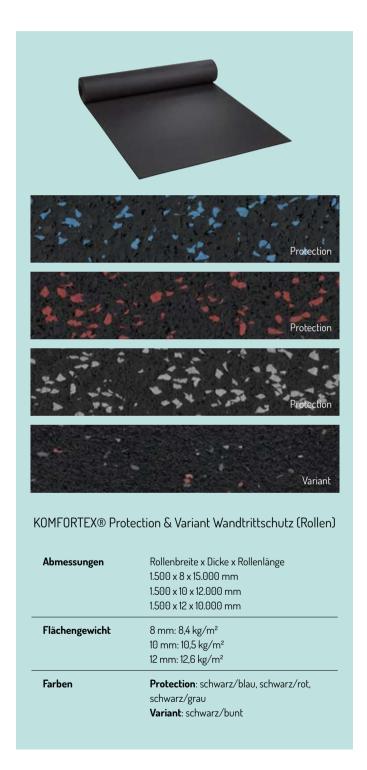





Elastische, wasserdurchlässige Bodensysteme für die Pferdehaltung

aus Recycling-Gummigranulat

KRAIBURG Relastec GmbH & Co.KG Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel

Vertrieb:

Tel. +49 (0) 8683 701 -199 od. -156 Fax +49 (0) 8683 701 -4199 od. -4156 komfortex@kraiburg-relastec.com www.kraiburg-relastec.com/komfortex

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. © KRAIBURG Relastec GmbH & Co. KG 2021









